

CANCELAS CORREDERAS SERIE H30

230V AC



Código	Descripción	Unidades /pallet
H30/643	Motorreductor electromecánico irreversible 230V AC para cancelas hasta 600 kg, encodere óptico, central incorporada serie H70, final de carrera mecánico.	44

Especificaciones técnicas producto	
Número de cajas por palet	44
Alimentación	230AC 50Hz
Potencia nominal	240W
Empuje	300N
Frecuencia de uso	50%
Termoprotección motor	150°C
Temperatura de funcionamiento	-20 C° +55 C°
Grado de protección	IP43
Velocidad	9.5 m/min
Peso max puerta	600Kg
Dimensiones máximas de producto	L315 x W165 x H329
Encodere	Óptico
Final de carrera	Mecánico
Central instalada a bordo	H70/104AC
Incluidos en el embalaje del producto individual o kit	Placa de fijación equipada con tirantes y tornillos (KT214), y kit final de carrera mecánico (MC773).
Tipo de motor	Irreversible


Motorreductor electromecánico para cancelas correderas de hasta 600 Kg. de peso.

Motorreductor electromecánico irreversible 230V AC para cancelas hasta 600 kg, encodere óptico, central incorporada serie H70, final de carrera mecánico.

Ideal: para puertas corredera con hoja peso máx. 600 kg.

Seguro: gracias a la gestión del codificador permite una precisa y segura gestión de las ralentizaciones en apertura y cierre.

Práctico: aprendizaje en automático gracias a la función de aprendizaje de la central de mando.


Radioreceptor de aplicación práctica.

Veloz: a instalar y activar gracias a sus funciones simples y a sus regulaciones de altura y de profundidad.

Sólido: gracias a su robusta base en aluminio, tratado con pintura anticorrosiva y a un fiable motor Roger de 230 V montado sobre bases y cojinetes dedicados. Provisto de palanca de desbloqueo con serradura segura y cómoda.

Con base de fijación con tirantes y tornillos.

CORTE TÉCNICO

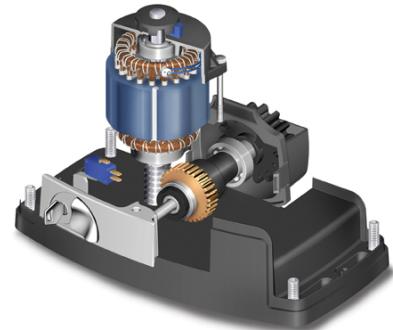


INFORMACIONES EMBALAJE



Dimensions in cm: Longitud: 35 - Ancho: 23 - Altura: 35.5

DIMENSIONES Y PREDISPONCIÓN

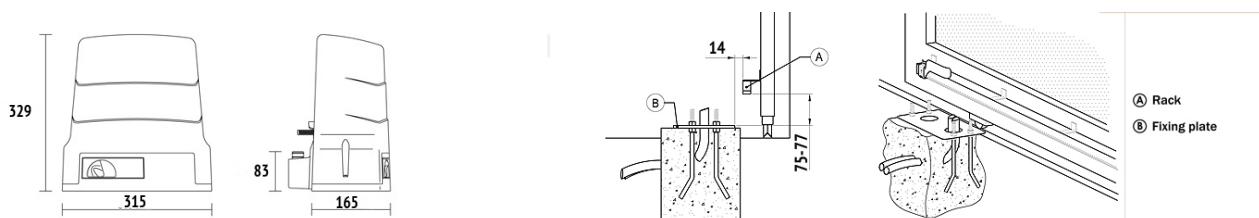

PRODUCTOS ACCESORIOS



KT214/SC
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT221
Placa de fijación elevada para serie H30.



GA550
Cremallera en acero zincado 22x22x1000 módulo 4.



GA551
Cremallera en acero zincado 30x12x1000 módulo 4 equipada con distanciadores y tornillos.



GA553
Cremallera en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



GA554
6 distanciadores y tornillos para cremallera.



R99/C/001
Placa de señalización "Automatic Opening".